fif

Un esprit d'ouverture

fabrication industrielle de fermetures

VENTE RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

VOLET ROULANT
BRISE SOLEIL ORIENTABLE
POSE TRADITIONNELLE

Une Entreprise Corse au Service de l'Économie Corse.
Défendre l'Économie de la Corse, c'est Préparer l'Avenir de nos Enfants.
La Grandeur d'un Métier est peut-être avant tout d'Unir les Hommes

La FIF ..... UN ESPRIT D'OUVERTURE

LE VOLET ROULANT LAME ALU DOUBLE PAROI

Le volet roulant a progressivement remplacé le volet battant et la persienne en bois.

Tout comme le volet battant et la persienne il permet de protéger une fenêtre ou une porte de la lumière ou des regards extérieurs.

Le tablier de volet roulant est composé de plusieurs lames assemblées entre elles qui se déroulent et s'enroulent autour d'un axe (ou tube) en glissant le long des coulisses (rails de guidage).

Il présente de nombreux avantages :

- Sa qualité d'isolation.
- Sa capacité à réguler la lumière grâce entre autres à ses lames ajourées.
- Sa sécurité grâce à des systèmes de verrou anti-relevage.
- Son confort d'utilisation.
- Son esthétique : invisible en position ouverte.
- La protection de votre intimité.
- Son intégration facile à votre habitation.
- Sa pose rapide.

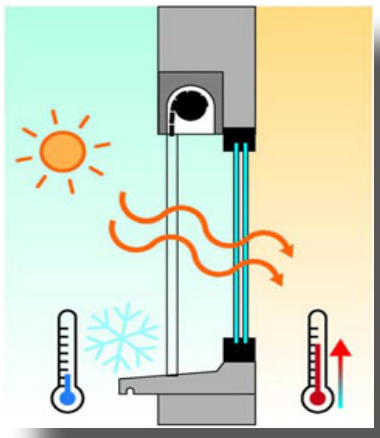

LE VOLET ROULANT LAME ALU DOUBLE PAROI

LAME ALUMINIUM DOUBLE PAROI C43

8,8 mm X 43 mm.

C43 : Largeur maxi 2800 mm.

LAME ALUMINIUM DOUBLE PAROI C56

13,1 mm X 56 mm.

2 Densités.

C56 D90 : Largeur maxi 4200 mm.

C56 D125 : Largeur maxi 5000 mm (Nouveau).

LAME ALUMINIUM DOUBLE PAROI C77

18,5 mm X 77 mm.

C77 : Largeur maxi 5000 mm.

NOUVEAU

LAME ALUMINIUM DOUBLE PAROI BIO CLIMATIQUE

La seule lame de volet roulant sur le marché a proposer une maîtrise de l'apport solaire (4 fois plus de luminosité et de ventilation dans l'habitat qu'une lame classique).

- un confort acoustique.
- une fonction moustiquaire et store intégrés tout en apportant une visibilité exeptionnelle vers l'extérieur en position ajourée.
- Sécurité et opacité totale en position fermée.

8,5 mm X 15 mm.

Largeur maxi : 3500 mm.

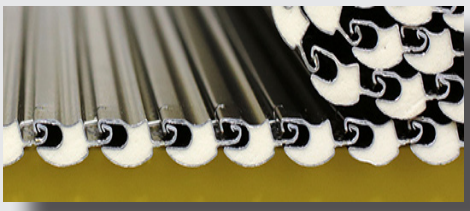



Il existe également des lames mini PVC C40 9 X 40 et LEUKA PVC 14 X 56

LE VOLET ROULANT LAME ALU DOUBLE PAROI

COLORIS DISPONIBLES

	LAME ALUMINIUM (SC = Sur Commande)					COULISSES ALUMINIUM				LAME FINALE		
	C43	C56	C56 HD	C77	BIO	C43 BIO	C56		C77	C43 BIO	C56	C77
	43X9	56X14	56X14	77X18,5	8,5X15	46X22	46X26	60X26	97X34	46X8	56X13	77X20
BLANC 9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GRIS 7016	X	X	X	X	SC	X	X	X	X	X	X	X
GRIS 9006	X	X	SC	X		X	X	X	X	X	X	X
BRUN 8019	X	X	SC	X	SC	X	X	X	X	X	X	X
BEIGE 1015	X	X	SC	X	SC	X	X	X	X	X	X	X
NOIR 2100 S	X	X	SC	X		X	X	X	X	X	X	X
VERT 6021	X	X	SC			X				X	X	
GRIS 2900 S	X	X	SC	X		X	X	X	X	X	X	X
BLEU 5024	X	X	SC							X	X	
NOIR 9005	X	X	SC							X	X	
GRIS 7035	X	X	SC		SC	X	X	X		X	X	
TON BOIS	X	X	SC			X	X	X		X	X	

AUTRES COLORIS NOUS CONSULTER

NOUVEAU

A partir de 4000 mm, coulisses plus profondes de 60 X 26 mm pour éviter au tablier de sortir éventuellement des coulisses.

LE VOLET ROULANT LAME ALU DOUBLE PAROI

Tous les autres coloris RAL sont réalisables à la demande.
Le laquage uniquement en version liquide s'applique sur des lames de volet roulant, coulisses et lame finale déjà laqués.
Danger !! entre chaque lame le coloris de fond reste visible.

Pour des quantités importantes : nous consulter.

Visuel des lames
suivant le sens d'enroulement

Intérieur Extérieur

En enroulement extèrieur l'intervention sur votre volet roulant fermé ne peut se faire que par le dehors de votre habitation (vérifier son accessibilité).

LE VOLET ROULANT LAMES ALU ORIENTABLES

Finalement, il y a encore beaucoup de choses à inventer dans l'univers du volet roulant !!!

La gamme AXIOLUX en donne la preuve : elle est le fruit d'une longue expérience du métier de fabricant de volets roulants.

AXIOLUX est un concept original de volet à lames orientables qui conjugue les avantages d'un volet roulant conventionnel apportant une occultation complète, rigidité, isolation, résistance à l'effraction à ceux d'un BSO qui permet un contrôle de la lumière par l'orientation des lames.

La conception de l'AXIOLUX, basée sur une lame à double articulation en aluminium double paroi extrudée, est d'une grande simplicité, sans mécanisme complexe dans le coffre ni chaîne dans les coulisses.

La seule force de la gravité ou du moteur est utilisée pour l'orientation des lames.

Cette conception confère à l'AXIOLUX une grande fiabilité dans le temps.

ENROULEMENT EXTÉRIEUR UNIQUEMENT !!!

En fonctionnement, les lames s'orientent automatiquement à la montée et se referment progressivement à la descente jusqu'à la fin de course bas. Les lames extrudées et les verrous anti-relevage apportent un verrouillage complet et efficace du tablier.

La position d'orientation idéale peut être mémorisée par le point de commande. La conception de l'AXIOLUX élimine tous risques de pincement ou de détérioration lors d'un impact sur le tablier, les lames revenant naturellement en position.

Tablier AXIOLUX 9

Poids au m2 : 10,5 kg
Pas de Lame Fixes : 43 mm
Pas de la Lame Orientable : 54 mm
Epaisseur de la Lame : 10 mm

Largeur Maxi : 2800 mm
Hauteur Maxi : 2500 mm

Tablier AXIOLUX 14

Poids au m2 : 11,9 kg
Pas de Lame Fixes : 54 mm
Pas de la Lame Orientable : 54 mm
Epaisseur de la Lame : 14 mm

Largeur Maxi : 3400 mm
Hauteur Maxi : 2300 mm

COMPOSITION DU TABLIER

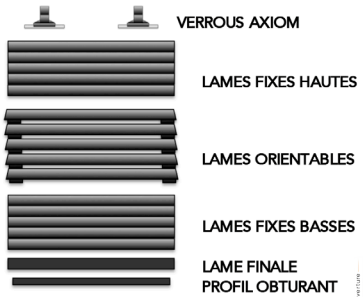

LE VOLET ROULANT ALU LAMES ORIENTABLES

Le laquage des profilés en aluminium extrudé de l'AXIOLUX est certifié Qualicoat.
Il existe une gamme de couleurs standard sur commande : RAL Satiné 30 : 9016 ou 7016.
Toute autre couleur de la gamme RAL est réalisable, y compris le ton bois.

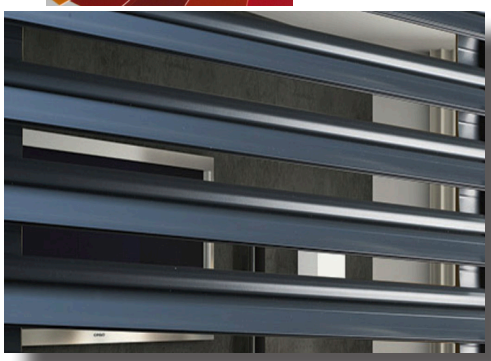

AXIOLUX apporte une précieuse contribution à la gestion des échanges thermiques

HIVER



• Enroulé complètement la journée, AXIOLUX contribue aux économies d'énergie en permettant l'exploitation maximale de l'énergie des rayons du soleil pour chauffer l'habitat. Orienté, il tamise la lumière.



• Totalement fermé la nuit, il sécurise l'habitat et contribue très favorablement à l'isolation thermique.

ÉTÉ



• Totalement fermé, il isole de la chaleur. Tablier orienté, il protège des rayons du soleil et tamise la lumière tout en générant une ventilation naturelle.



• Orienté la nuit, il maintient une grande sécurité et toujours une bonne ventilation. Jumelé à une moustiquaire on conjugue ventilation et protection contre les insectes et autres nuisibles.

LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE

LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE N'EST PAS UN VOLET ROULANT MAIS UN STORE !!!

Brise-soleil orientables WAREMA by FIF

Appréciez la lumière du jour sans aucun compromis sur votre sphère privée. La structure BSO est similaire à celle des stores vénitiens, mais elle est bien plus solide et peut également résister à des conditions atmosphériques extrêmes.

La variété des modèles et des lamelles vous permettra une grande simplicité d'utilisation dans quasiment toutes les situations de pose.

C'est l'Atout Confort du BSO

La souplesse d'un produit adaptable.

Fonctionnalité et Élégance pour un produit moderne.

- Protection contre le soleil, la chaleur et l'éblouissement.
- Résistant contre les intempéries et conditions climatiques rigoureuses.
- Eclairage homogène de la pièce.
- Réduction de l'utilisation de la lumière artificielle.
- Visibilité sans obstacle vers l'extérieur.
- Protection contre les regards indiscrets.
- Diminution de la consommation d'énergie.
- Guidage par coulisses pour une résistance accrue au vent.

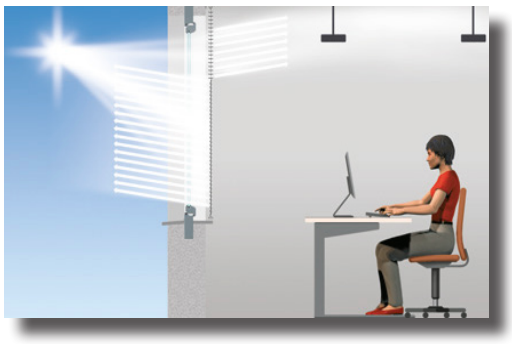

- **2 types de lames sont préconisés.**

Le conseil FIF.

- Lame 80S : Lamelles de protection solaire.
  Lamelles bombées à bord ourlés avec embouts de guidage.
  Plus particulièrement adaptée aux pièces de vie (Salon, cuisine ...).
  Largeur Maxi : 5000 mm

- Lame Z93 : Lamelles d'ocultation solaire.
  Meilleur effet d'occultation grâce à un joint sur le bord avant.
  Plus particulièrement adaptée aux chambres.
  Largeur Maxi : 4500 mm

LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE



Apporter des accents particuliers avec la couleurs des lames.

La grande diversité des couleurs WAREMA by FIF vous permet d'assortir vos brise-soleil orientables de manière individuelle à votre façade.

Vous pouvez combiner les lamelles et les couleurs des coulisses selon vos goûts.

Couleurs Selection

RAL 9016 Blanc	RAL 7035 Gris clair	RAL 9006 Aluminium blanc	RAL 9007 Aluminium Blanc
DB703 Anthracite fer micacé	W8780 Bronze clair	RAL 7022 Gris terre d'ombre	RAL 7016 Gris anthracite

Selection mat 30%

RAL 9006 Aluminium blanc	RAL 9007 Aluminium gris	DB703 Anthracite fer micacé	RAL 7016 Gris anthracite

Couleurs Gamme Choice

RAL 9010 Blanc pur	RAL 9015 Ivoire clair	W 4800 Beige clair	RAL 3004 Rouge pourpre	W8800 W-ELOX Naturel mat
RAL 3038 Gris agate	W 7329 Bronze foncé	RAL 8014 Brun sépia	Noir 2100 Sablé	W8802 W-ELOX Or mat
RAL 9005 Noir foncé mat 30%			Gris 2900 Sablé	W88003 W-ELOX Bronze mat 30%

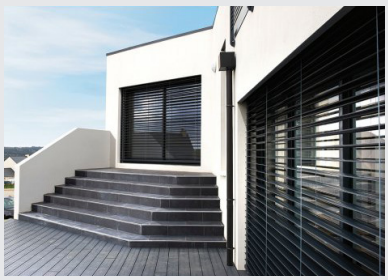

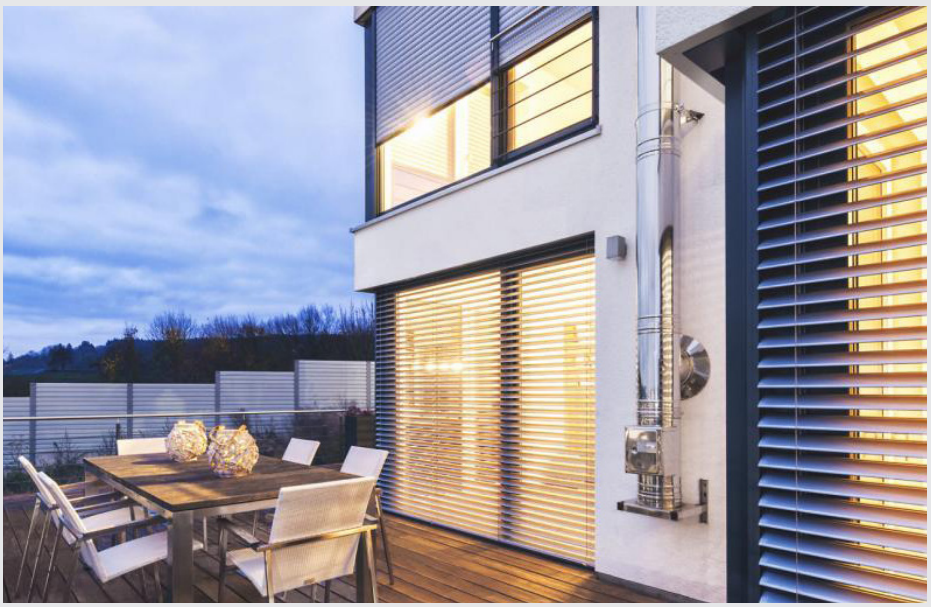

LE VOLET ROULANT AVEC LAMES TRANSPARENTES

• OSEZ LA TRANSPARENCE

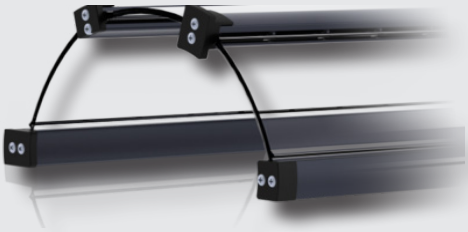

• De nombreux avantages !

- Sa transparence vous permet, volet roulant fermé, de bénéficier de la luminosité naturelle et de profiter de la vue sur votre extérieur.
- Sa résistance est aussi importante que celle d'un vitrage anti-effraction grâce à ses lames en polycarbonate.
- Sa protection anti UV à 95% empêche le jaunissement à l'intérieur de la pièce.
- Son adaptabilité est permise grâce à une confection sur mesure permettant de grandes dimensions.

• LA TRANSPARENCE : PROFITEZ DE VOTRE VUE EN TOUTE SÉCURITÉ

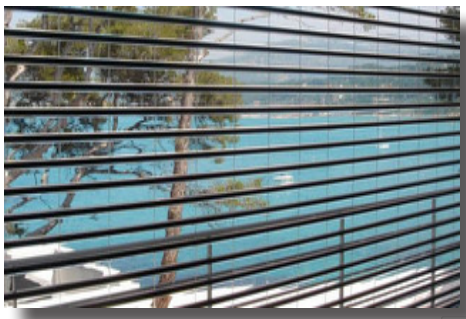

LE VOLET ROULANT AVEC LAMES TRANSPARENTES

• LA TRANSPARENCE COMME UNE ÉVIDENCE

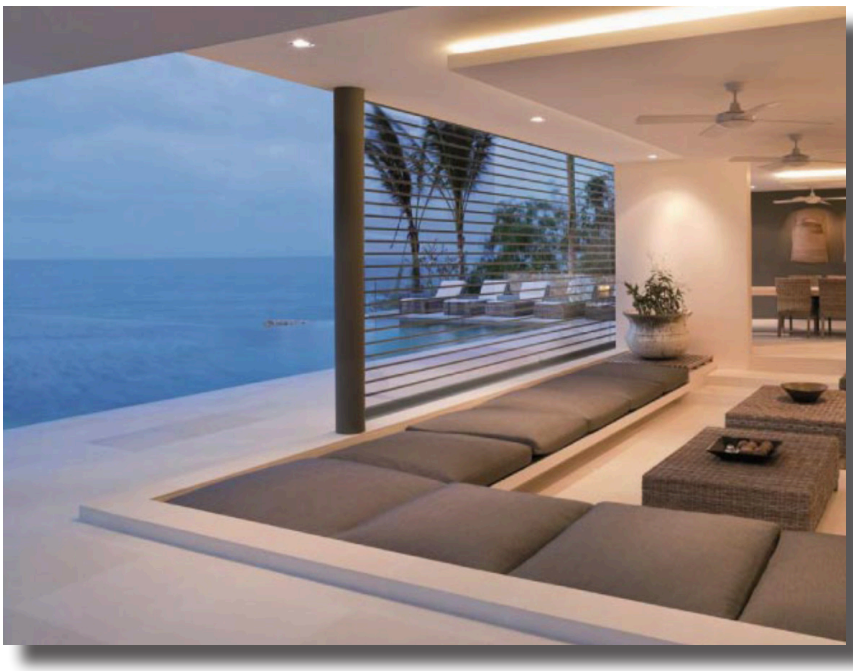

• LA TRANSPARENCE : UN ART DE VIVRE

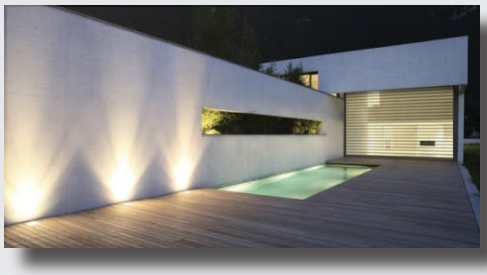

MANOEUVRE MANUELLE
(Uniquement pour le volet roulant lame ALU double paroi)

Tringle oscillante sortie à 90

Sangle

Tirage direct

Même équipé d'une manoeuvre de secours intèrieur et/ou extèrieur, le volet roulant ou le BSO ne peuvent pas faire office de porte d'entrée.

Nul n'est censé ignorer la loi !!!

MANOEUVRE ÉLECTRIQUE AVEC OU SANS MANOEUVRE DE SECOURS

SYSTÈME FILAIRE STANDARD

Il faut alimenter électriquement chaque bouton poussoir et ensuite relier de manière filaire chaque bouton poussoir à son moteur de volet roulant.

LE CONSEIL FIF : LE SYSTÈME RADIO SIMU BHZ

A BRAND OF SOMFY GROUP

Pour volet roulant lames ALU double paroi, volet roulant lames orientables, BSO et volet à lames transparentes.

Il faut alimenter électriquement chaque moteur du volet roulant ... et c'est tout ... c'est le système radio qui relie le volet roulant à l'émetteur fourni avec le moteur.

- Commandez vos volets roulants : Chaque volet roulant est équipé d'un émetteur mural 1 canal.
- Centralisez vos volets roulants : Chaque volet roulant est équipé d'un émetteur mural 1 canal.
  Vous pouvez aussi centraliser avec une seule pression l'ouverture ou la fermeture de l'ensemble de votre habitation avec un émetteur mural 1 canal ou un émetteur mobile 1 canal.
  Grâce à un émetteur mobile 5 canaux vous pouvez centraliser sur un canal l'ensemble de votre habitation et utiliser les 4 canaux restants pour créer les groupes que vous souhaitez.
  Exemple : Pièces de vie, Chambres ...

Chaque canal peut piloter jusqu'à 70 volets différents !!!

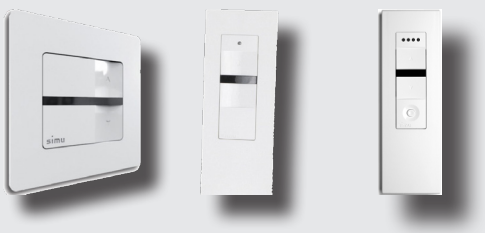

Notre Coup de Cœur

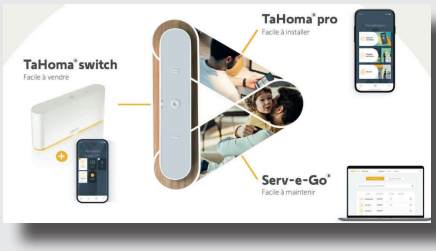

DISPONIBLE SUR Google play

App Store

fonctionne avec l'Assistant Google

Fonctionne avec Apple HomeKit

amazon alexa

LE SYSTÈME DOMOTIQUE «TAHOMA SWITH»

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE ...

En ajoutant simplement à votre système radio SIMU BHZ le petit boitier «TAHOMA SWITCH», sans abonnement, accédez à une grande quantité de fonctionnalités connectées : avec votre smartphone ou votre tablette, piloter à distance l'ensemble de vos volets roulant ou BSO .

- Créer des scénarios (suite d'actions à exécuter) :
  - Automatisez votre maison avec la fermeture ou l'ouverture des volets roulants en fonction des heures choisies (scénarios modifiables en fonction des saisons ...).
  - Pilotez à distance votre maison : à tout moment vous pouvez monter ou descendre vos volets roulants et suivre en temps réel avec la fonction retour d'information (sauf en cas de manoeuvre de secours) que l'opération a bien été effectuée. Cette fonctionnalité vous permet de simuler votre présence.
  - Connectez la totalité des équipements de votre maison : commandez, centralisez, programmez à l'avance et à distance votre lieu de vie. (Porte de garage, portail, lumière, store, climatisation, alarme, vidéo ...)

VELUX HITACHI Inspire the Next Schneider Electric Sauter PHILIPS hue atlantic legrand

Technologie 100% sécurisée et partagée avec les plus grandes marques de la maison connectée.

ALLEZ PLUS LOIN DANS LE CONFORT ... Avec le moteur SOMFY S&SO RS100 io ...
Mouvement maîtrisé - Confort acoustique

MOTORISATION S&SO RS100 somfy

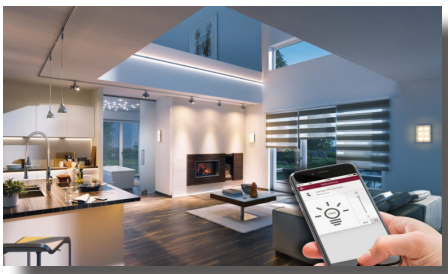

Tous nos moteurs Radio sont équipés de la fonction arrêt sur obstacle.

GARANTIE ET ENTRETIEN

Tous nos produits sont **garantie 2 ans** (Tablier - Coulisses - Lame Finale - Accessoires) à l'exception des moteurs qui sont **garantie 5 ans**.

ENGAGEMENT QUALITÉ ENGAGEMENT

Il est obligatoire d'entretenir au moins deux fois par an et même plus si nécessaire vos tabliers de volets roulants en les nettoyant à l'eau douce (sinon des dépots se créent entre chaque lame empéchant le bon fonctionnement et peuvent engendrer des nuisances sonores ainsi que des phénomènes de corrosion) d'autant plus dans une région comme la Corse très exposée aux variations climatiques et aux embruns marin.

Il est aussi obligatoire de contrôler et d'entretenir régulièrement l'ensemble des mécanismes du produit (au minimum 2 fois par an) qui servent à leur bon fonctionnement, à leur pérennité et qui éviteront surtout les nuisances sonores.

Sans le respect de ces obligations le produit perd sa garantie !!!

Un esprit d'ouverture

fif

fabrication industrielle de fermetures

VENTE RESERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

PRÈS DE CHEZ VOUS
POUR MIEUX VOUS SERVIR

- VOLET ROULANT
- PORTE DE GARAGE
- PERSIENNE
- PORTAIL DE JARDIN
- CLÔTURE
- RIDEAU MÉTALLIQUE
- MOUSTIQUAIRE

Votre distributeur

Visuels non contractuels - credit photos Shutterstock - FIF - 352 754 188 - Réalisation FIF & ADUNICOM - Ne pas jeter sur la voie publique.

ZI TRAGONE - 20620 BIGUGLIA - TEL. : 04 95 58 93 93 FAX : 04 95 33 70 19 www.fif-fermetures.com